

Trennwandsystem für Keller- Lagerräume

aus verzinkten, punktgeschweißten Gittern,
Maschenweite 50x200mm


Durch die einfache und schnelle Montage dieses Trennwandsystemes können Lagerräume, Kellerräume und Garagen schnell unterteilt werden. Die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Die punktgeschweißten, verzinkten Gittermatten werden in der Maschenweite 50x200mm geliefert. Die Standardbreite der Matten beträgt 1300mm, in den Höhen 2000 / 2200 / 2400mm lieferbar. Die Drahtstärke beträgt vertikal 4,0mm und horizontal 6,5mm. Je nach Raumgröße lassen sich die Matten schnell und einfach kürzen.


Teleskopisierbare Pfosten werden an Boden und Decke einfach verschraubt. Zwischen den Pfosten werden dann die Gittermatten mit Klemmschellen und Selbstschneidenden Bohrschrauben befestigt.

Das Türelement wird in der Standardhöhe 1980mmx800mm geliefert und ist zusätzlich an den Seiten mit einem Profil aus 25x25x1,5 mm verstärkt.


Ein Türanschlag, Scharniere und Winkel für die Vorhängeschlossaufnahme sind gleichermaßen mit selbstschneidenden Senkschrauben zu befestigen. Diese entnehmen Sie bitte in der Tabelle Befestigungsmaterial.

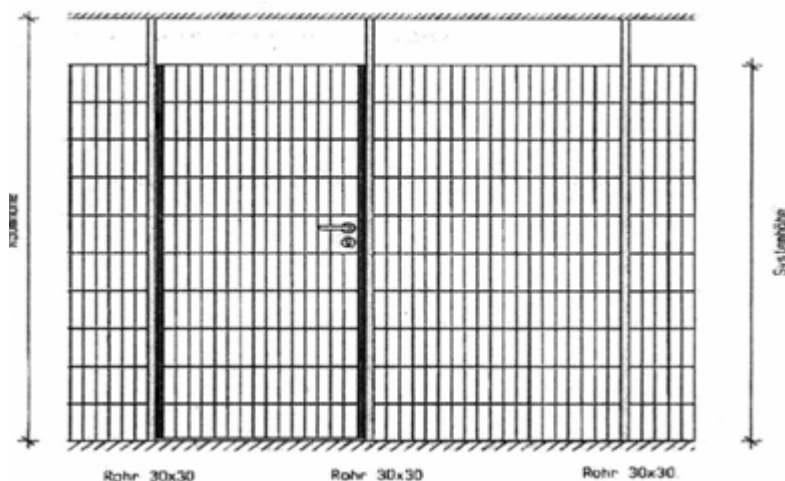

Feldgrößen

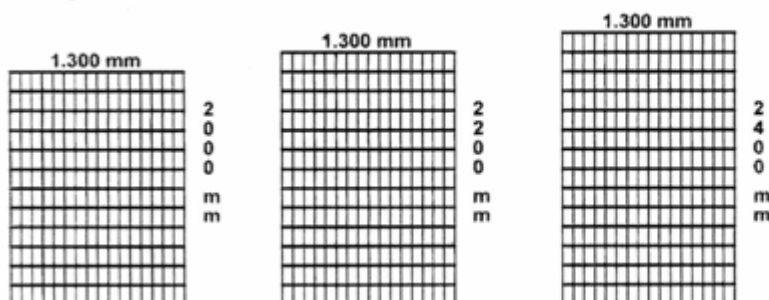


Türgröße



Trennwandsystem für Keller- Lagerräume

aus verzinkten, punktgeschweißten Gittern,
Maschenweite 50x200mm

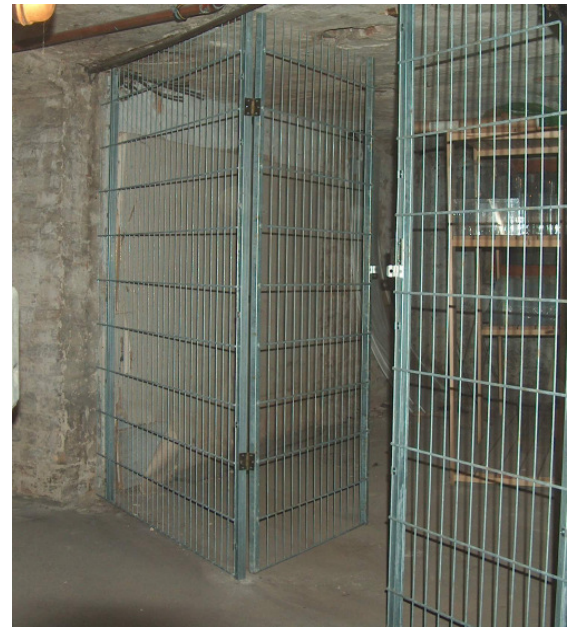

Preisliste für Rauntrenngitter

Feldelement (Höhe) mm	Feldelement (Breite) mm	Maschenweite (mm)	Drahtstärke quer	Drahtstärke längs	Artikel Nr.
2000	1300	50x200	4,0	6,5	30010
2200	1300	50x200	4,0	6,5	30011
2400	1300	50x200	4,0	6,5	30012

Türelement (Höhe)mm	Türelement (Breite) mm	Maschenweite (mm)	Drahtstärke quer	Drahtstärke längs	Artikel Nr.
1980	800	50x200	4,0	6,5	30013

Pfosten Länge (mm)	Profil Größe (mm)				Artikel Nr.
1800	25x25x1,5				
2000	25x25x1,5	verzinkt			30014
2200	25x25x1,5				
2400	25x25x1,5				
1800	30x30x1,5	verzinkt			30015
2000	30x30x1,5	verzinkt			30016
2200	30x30x1,5	verzinkt			30017
2400	30x30x1,5	verzinkt			30018

**Trennwandsystem
für Keller- Lagerräume**
aus verzinkten, punktgeschweißten Gittern,
Maschenweite 50x200mm



Befestigungsmaterial verzinkt

Artikel / Stückpreise	Artikel Nr.
Bodenbefestigungswinkel	30019
Deckenbefestigungswinkel (für Telekopstange)	30020
Teleskoprohr 25x25x1,5mm l=700mm, verzinkt	30021
Abschlusskappe schwarz, Kunststoff 30x30 / 40x40	30022
Einfachschelle für Gittermattenbefestigung	30023
Doppelschelle für Gittermattenbefestigung	30024
Winkel für Vorhängeschloss (pro Tür 2 Stück)	30025
Türanschlagswinkel, verzinkt	30026
Scharnieren für Tür verzinkt	30027
Selbstschneidende Bohrschrauben 19x5,5 mm	30028

Preise bitte auf Anfrage

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten